

НОВИНКА! Контроллер e10



Все типы маркировки

- Буквенно-цифровая
- 2D-баркод Data Matrix
- По окружности, зеркальная, под углом, инверсная
- Логотипы, изображения...

Производительность

- Полностью программируемый
- Мощный микропроцессор: быстрый старт и удобный просмотр
- История маркировок и функция автоматической диагностики
- Программное обеспечение SICTOOL e10 (входит в комплект поставки) позволяет создавать и редактировать файлы маркировки на ПК

Прочность

- Промышленная мембранные клавиатура
- Полностью закрытый контроллер (IP40): нет отверстий или вентиляторов

Многофункциональность

- 100% совместимость с предыдущим поколением контроллера
- Идеальное решение для портативных и стационарных маркираторов

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЛЕРА e10



Цветной дисплей



USB-порт на передней панели:
Для передачи файлов маркировки



Полный доступ:
Различные протоколы подключения
(некоторые - опционально)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА

e10

| | |
|---|--|
| Размеры (ГxШxВ) | 322 x 380 x 112 мм. |
| Вес | 5 кг. |
| LCD дисплей | 95 x 54 мм., цветной |
| Клавиатура | QWERTY, промышленная мембранныя |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
| Источник питания | однофазный, 85-260В, 50-60Гц |
| Количество управляемых осей (направлений) | 2 - по X и Y (3-я и 4-я оси - опционально) |
| Рабочая температура | от +5 до +40°C |

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Память | до 7110 Кб |
| Буквенно-цифровые символы | последовательности, приращения, дата |
| Логотипы | загружаемые с ПК или USB-накопителя |
| Data Matrix символ | до 348 символов, 48 x 48 модулей |
| Шрифты | Arial, Courier, OCR, OCRA (заказные шрифты - опционально) |
| Стили маркировки | по окружности, угловой, инверсный, зеркальный |
| Скорость маркировки | до 5 символов/сек. |
| Размер символа | от 0,1 до 99 мм. (ограничено размерами окна маркировки) |
| Сила удара | 9 программируемых уровней |
| Глубина маркировки | до 0,5 мм. по стали (зависит от маркируемого материала) |
| Минимальный шаг точек | 0,05 мм. |
| Рабочие смены (программирование) | 10 смен |
| Защита паролем | 3 уровня доступа |
| История маркировок | зашита паролем |
| Техническое обслуживание | встроенная автодиагностика |
| Поддерживаемые национальные языки | 15 языков |


ПОРТЫ

| | |
|---|---|
| Коммуникационные порты | RS232, RS422, USB (RS485 и TCP/IP Ethernet - опционально) |
| Портов ввода/вывода | 8/8 |
| Порт внешней клавиатуры | USB |
| Параметры питания на выходе | 5В – 0,5А и 24В – 0,5А |
| Загрузка логотипов | ПО создания и передачи или с помощью USB-накопителя |
| Резервное копирование файлов маркировки на ПК | ПО передачи или с помощью USB-накопителя |


ОПЦИИ



Карта бустера-усилителя
для получения глубокой
маркировки

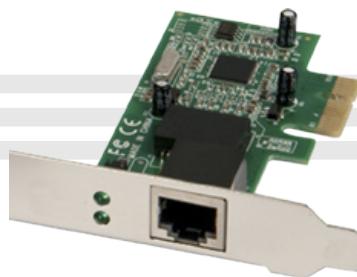

Сетевая Ethernet-карта

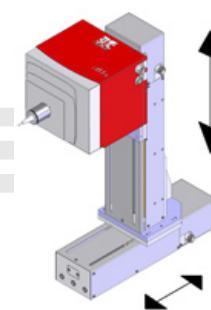

Карта управления 3-й
и 4-й осями

Эксклюзивный дистрибутор в России и СНГ:

UMP
ЮНИТ МАРК ПРО

Россия, Москва, Марксистская 34 корп.10.
Тел.: (495)748-0907, 748-3735
WEB: www.umpgroup.ru www.sic-marking.ru